

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

AMARP - DIVISÃO TÉCNICA

**PROJETO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO
COM PEDRAS IRREGULARES DE TRECHO DA
RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE
RUAS DO BAIRRO TRANQUILO B. GUZZI
LINHA SANTO ISIDORO
LINHA CAXIAS
LINHA NAVEGANTES
LINHA FRIGERI
RUA OCTAVIO MATTANA**

PINHEIRO PRETO, JANEIRO DE 2019

MEMORIAL DESCRITIVO DA PAVIMENTAÇÃO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O projeto de reforma pavimentação com pedras irregulares de trecho da RUAS DO BAIRRO SÃO JOSE, RUAS DO BAIRRO TRANQUILO B. GUZZI, LINHA SANTO ISIDORO, LINHA CAXIAS, LINHA NAVEGANTES, LINHA FRIGERI, RUA OCTAVIO MATTANA abrange dados técnicos para sua completa execução. Serão executados a remoção da pavimentação, com posterior reassentamento da pedra de maneira a conformar a superfície existente.

2. REMOÇÃO DAS PEDRAS:

As pedras serão removidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO, sendo as mesmas dispostas em um raio de 20m para o reassentamento das mesmas.

3. FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA:

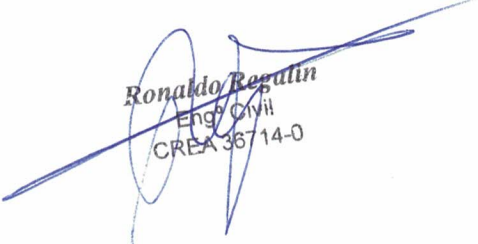
A PREFEITURA disponibilizará no local do assentamento pó de pedra para regularização da base. O material ficará em um raio de 50m do local do assentamento.

4. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE:

O EMPREITEIRO contratado realizará a regularização da base e a compactação da mesma com compactador mecânico tipo chapa elétrica ou a gasolina. Somente poderá ser assentado o calçamento após a base ser totalmente regularizada e compactada.

5. ASSENTAMENTO DO CALÇAMENTO:

O EMPREITEIRO contratado executará o assentamento das pedras refazendo o greide da pavimentação existente.
A superfície pavimentada não deverá ter elevações ou rebaixamentos no greide da rua.


Ronaldo Regolin
Eng. Civil
CREA 36714-0

6. REJUNTAMENTO:

Para acabamento da pavimentação com pedras irregulares das vias urbanas será utilizado o pó-de-pedra com espessura de 02 cm com o auxílio de vassouras, rodos e vassourões é feita à varredura, possibilitando deste modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

7. COMPACTAÇÃO:

Após a conclusão do rejuntamento das pedras irregulares, o calçamento deverá ser devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo "tanden" de porte médio com peso mínimo de 10 ton.

O fornecimento do Rolo será por conta da PMPP

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

Para a autorização do serviço de reforma o encarregado de obras deverá medir e fotografar o trecho a ser reformado.

Apos a conclusão do serviço de reforma o encarregado da obra devera fotografar a obra acabada e conferir a medição.

Concluída a reforma o encarregado devera emitir um relatório onde conste a foto anterior ao reforma, a foto posterior a reforma a metragem quadrada , datando e assinando o relatório.

PINHEIRO PRETO, JANEIRO de 2019.


Ronaldo Regalin
Engº CIVIL
CREA 36714-0

Planilha de Orçamento GLOBAL

23/01/2019

Página 1 de 1

Obra: Estimativa reforma calcamento
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
ARGURA= 0,00 EXTENSÃO= 0,00

Endereço LINHAS DIVERSAS

Cidade:

Item/Descrição

Preço Unitário/Preço Total

1. REFORMA PAVIMENTAÇÃO - ESTIMATIVA

.1 PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR

.2 REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA E=2cm

Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total
1,00	M2	0,00	22,00	
		0,00	22,00	22,00
1,00	M2	0,00	1,50	
		0,00	1,50	1,50

Total de REFORMA PAVIMENTAÇÃO - ESTIMATIVA

TOTAL DO ORÇAMENTO

0,00	23,50	23,50
0,00	23,50	23,50

AMARP - CNPJ:

RUA MANOEL ROQUE, 99 - FONE: (49)3566-0255 - CEL.:


Manoel Regalin
Engº Civil
CREA 36714-0

