

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO**  
**PINHEIRO PRETO - SC**

**PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA**

**OBRA: PASSEIOS PÚBLICOS - AV. MARECHAL CASTELO BRANCO**


REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE:	SINAPI 01/2022	BDI
	DEINFRA 10/2021	
	DNIT - SISTEMAS DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO - 10/2021	23,00%

Item	Referência	Descrição	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	COMPOSIÇÃO 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	3,00	R\$ 365,74	R\$ 1.097,22
1.2	100576 - SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M <sup>2</sup>	851,04	R\$ 2,46	R\$ 2.093,56
		<b>Total do item</b>				<b>R\$ 3.190,78</b>
<b>2</b>	<b>PASSEIO EM PAVER</b>					
2.1	92396 - SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 12/2015 (JÁ INCLUI O COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO, ESPESSURA 5 CM, E O REJUNTE DE PÓ DE PEDRA/AREIA)	M <sup>2</sup>	705,76	R\$ 77,81	R\$ 54.915,19
2.2	40062 - DEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERTRAVADO 6 CM	M <sup>2</sup>	145,28	R\$ 138,45	R\$ 20.114,02
2.3	43264 - DEINFRA	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14CM	M <sup>2</sup>	6,20	R\$ 199,25	R\$ 1.235,35
2.4	102482 - SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	M <sup>3</sup>	6,14	R\$ 687,87	R\$ 4.223,52
2.5	43247 - DEINFRA	FORMA COMPENSADO RESINADO 12MM (REAPROVEITAMENTO)	M <sup>2</sup>	27,10	R\$ 93,73	R\$ 2.540,08
2.6	92884 - SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 12/2015	KG	118,96	R\$ 18,33	R\$ 2.180,54
2.7	4915661 - SICRO	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA	M	142,40	R\$ 15,31	R\$ 2.180,14
		<b>Total do item</b>				<b>R\$ 87.388,84</b>

3 GUARDA CORPO						
3.1	99839 - SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 P	M	292,00	R\$ 658,44	R\$ 192.264,48
3.2	100745 - SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 - 2 DEMÃOS	M²	158,24	R\$ 27,44	R\$ 4.342,11
<b>Total do item</b>						<b>R\$ 196.606,59</b>
<b>Total Geral</b>						<b>R\$ 287.186,20</b>

*Paola Volpato*

Paola Volpato  
Engenheira Civil CREA/SC 159000-4

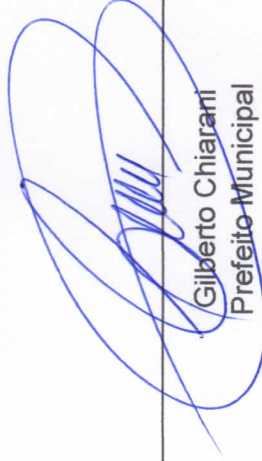

Gilberto Chiarani  
Prefeito Municipal